


X-POWER 100/U 离心式清洗机

机器简介

X-POWER 100/U 全自动离心式清洗机，适用于 Wafer、SIP、Lead Frame等封装器件Molding前的助焊剂残留清洗。该设备主要用于电源控制、电子部件、精密零件等产品的精密清洗。另有多种选项功能满足用户优化工艺和控制成本。

应用领域

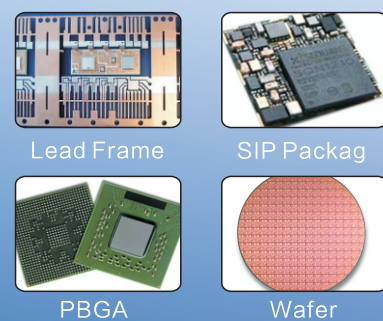


广东凯尔迪清洗技术有限公司

地 址：东莞市大朗镇松木山村黄金湖工业区16号
电 话：0769-81125769
联系人：陈先生 15813865652
邮 箱：cj@kedtech.com.cn

www.gdked.com.cn

X-POWER 100/U 离心式清洗机

X-POWER 100/U 离心式清洗机 清洗流程 Cleaning Process

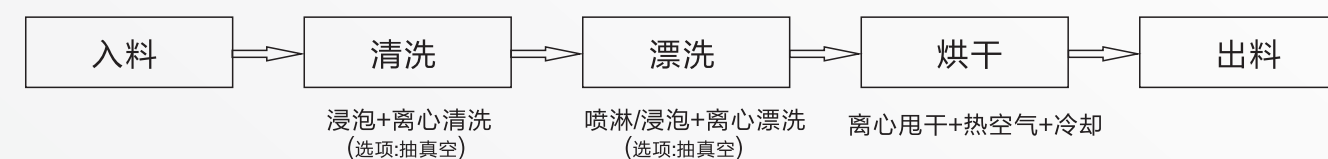

X-POWER 100/U 离心式清洗机 技术参数 Technical Parameters

清洗室容量	约70L(最高液位)
清洗液箱容量	约140L(最高液位)
治具最大规格	对角线<500mm 高度<300mm
夹具旋转方式	支持正转和反转功能
过滤精度	清洗：5μm 烘干：0.1μm
上盖上升行程	最大300mm（可调节）
供水压力	>0.3MPa
压缩空气供给压力	0.45—0.7Mpa
控制方式	PLC+触摸屏
最高转速	900转/分钟
工作台面高度	1000mm(含脚杯)
电源	AC380V 三相 110A 50HZ
设备重量	约500kg
设备尺寸	1170mm(L) × 1100mm(W) × 2050mm(H)

广东凯尔迪清洗技术有限公司

地 址：东莞市大朗镇松木山村黄金湖工业区16号
电 话：0769-81125769
联系人：陈先生 15813865652
邮 箱：cj@kedtech.com.cn

www.gdked.com.cn